

Scheda tecnica

Separatore privo di alogeni per altezza canale 40 mm

Codice articolo: 6175500



Separatore per la compartimentazione dei canali WDKH con altezza canale di 40 mm in caso di diversi livelli di tensione.
I separatori vengono inseriti sulle guide presenti sulla base del canale.




Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--|
| Codice articolo | 6175500 |
| Tipo | WDKH-TW40LGR |
| Definizione 1 | Separatore |
| Definizione 2 | halogen-free |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 15x28x2000 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 13.35 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Misure

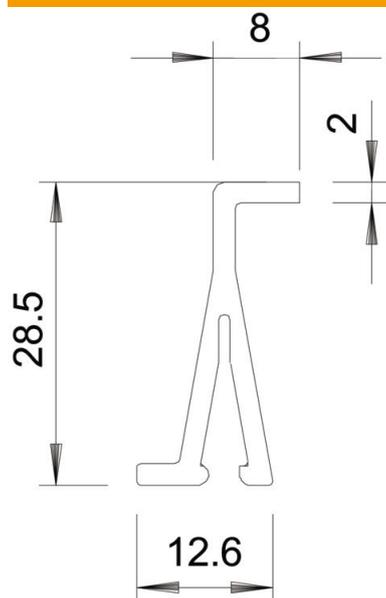

| | |
|--------------|----------|
| Lughezza. | 2'000 mm |
| Larghezza | 12.6 mm |
| Altezza | 28.5 mm |
| Dimensione a | 2'000 mm |

Scheda tecnica

Separatore privo di alogeni per altezza canale 40 mm

Codice articolo: 6175500



Dati tecnici

| | |
|--|------------|
| Versione | Singolo |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Priva di alogeni | sì |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| autoestinguente | sì |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |