


Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 80210

Référence: 6183921

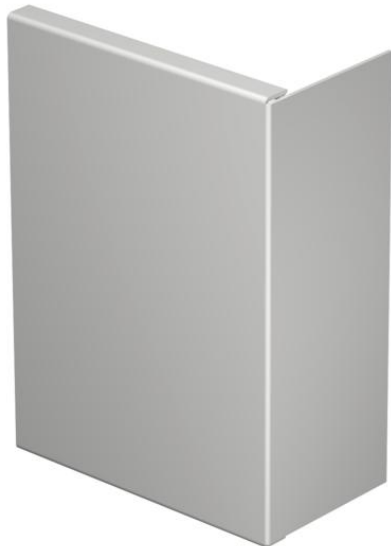

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboîtés dans la goulotte WDK comme les couvercles.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Référence | 6183921 |
| Type | WDK HE80210LGR |
| Désignation 1 | Embout |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 80x210mm |
| Coloris | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 14,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 80210

Référence: 6183921



Dimensions

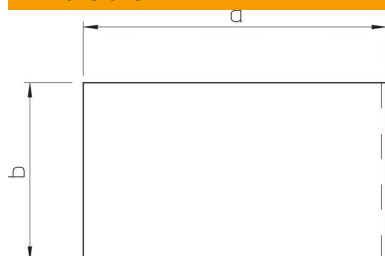

| | |
|-------------|--------|
| Longueur | 150 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Cote a | 150 mm |
| Cote b | 210 mm |
| Dimension H | 210 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Modèle | gauche/droite |
| Type de fixation | encliquetable |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Sans halogène | non |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |