

# Fiche technique

## Échelle de câbles longue portée WKLG 160 A4

Référence: 6227178



Échelle à câbles longue portée avec longeron perforé d'une hauteur latérale de 160 mm. Fixation des câbles et de tubes avec bride rapide de type 2056. Les raccords droits WRV 160 doivent être commandés séparément en quantités requises. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



**A4** Acier inoxydable

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6227178
Type	WKLG 1660 A4
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Désignation 2	avec longeron latéral perforé
Fabricant	OBO
Dimension	160x600x6000
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	859,334 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Échelle de câbles longue portée WKLG 160 A4

Référence: 6227178



### Dimensions

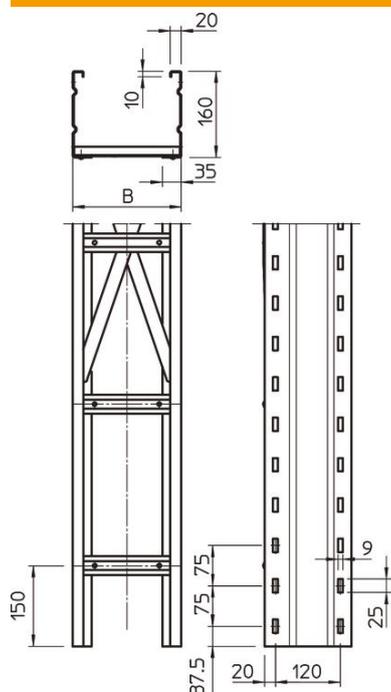

Longueur	6 000 mm
Longueur	6 000 ft
Largeur	600 mm
Hauteur	160 mm
Cote B	600 mm
Cote L	6 000 mm
Fente de l'échelon	16,50

### Caractéristiques techniques

Modèle d'échelons	Profilé non perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé (ouvert)
Sécurité de fonctionnement	non
Section utile	857 cm <sup>2</sup>
Section utile	85700 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Épaisseur de longeron	2 mm

# Fiche technique


## Échelle de câbles longue portée WKLG 160 A4

Référence: 6227178



### Charges

Distance entre supports 3,0m	3 kN/m
Distance entre supports 3,5m	2,73 kN/m
Distance entre support 4,0m	2,5 kN/m
Distance entre support 4,5m	2,24 kN/m
Distance entre support 5,0m	2 kN/m
Distance entre support 6,0m	1,6 kN/m
Distance entre support 7,0m	1,3 kN/m
Distance entre support 8,0m	1 kN/m

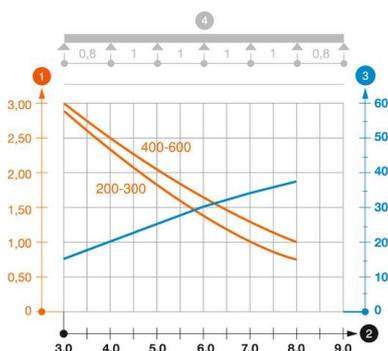

### Diagramme de charge de l'échelle à câbles longue portée WKLG 160

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
  - Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui