

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005226



Nelle robuste scatole di derivazione della serie X vengono riunite le linee elettriche. Sono adatte sia agli ambienti interni sia a quelli esterni. Per facilitare il passaggio dei cavi le aperture passacavo sono preincise.

Sono adatte sia agli ambienti interni sia a quelli esterni. In caso di uso in ambiente esterno non protetto la scatola di derivazione deve essere protetta contro l'azione diretta degli agenti atmosferici (ad es. neve, vento, pioggia o sole).

Inoltre, sono inclusi una morsettiera, tre pressacavi V-TEC M25 e tre controdadi corrispondenti.



PC Polycarbonato

Dati anagrafici

Codice articolo	2005226
Tipo	X06 T G M25 LGR
Definizione 1	Scatola di derivazione
Definizione 2	morsettiera, 3xV-TEC VM25+
Produttore	OBO
Dimensionee	150x116x86
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polycarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	38 kg
Unità di peso	kg/100 Paio



Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005226



Misure

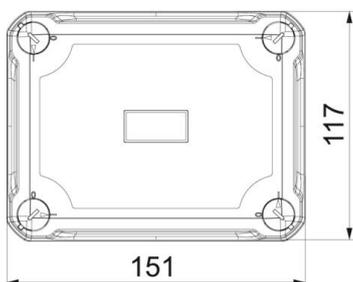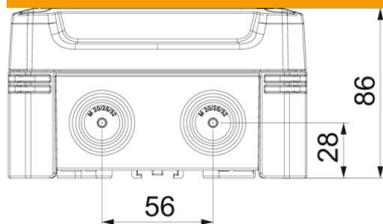

Lughezza.	151 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	86 mm

Dati tecnici

Accoppiabile	sì
Numero di entrate cavi	8
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabili
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento U _i	750 V
equipaggiamento	NULL
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Ingressi	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Versione testata per esplosione (EX)	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	137x105x68 mm
Max Sezione conduttore	6 mm ²
Con schermatura con coperchio	sì
Con schermatura	no
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	6 mm ²
Sezione nominale min.	2.5 mm ²
Tensione nominale	750 V
Piombabile	sì
Resistente agli urti	sì

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con pressacavi e morsettiera

Codice articolo: 2005226



Dati tecnici

Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	sì