


Scheda tecnica

Scarico trazione su quattro lati, alloggiamento vuoto, altezza interna 175 mm

Codice articolo: 7215788



Scarico trazione come misure di supporto efficaci per la posa dei cavi verticale secondo DIN 4102 parte 12. Omologato per tutti i tipi di cavi e passerelle a scaletta, che vengono realizzati come montaggio sospeso. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Alloggiamento vuoto per il riempimento individuale con schiuma antincendio PYROSIT® NG e/o blocchi di materiale espanso PYRO-PLUG® Block, incl. set di montaggio ed etichetta di contrassegno.

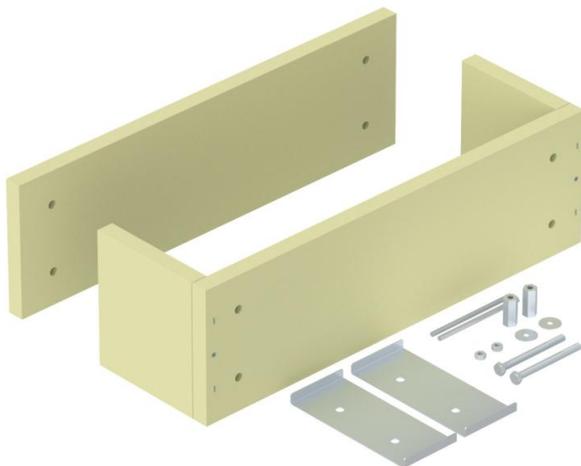

Silicato di calcio

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 7215788 |
| Tipo | ZSE90-61-17 LH |
| Definizione 1 | Scarico trazione |
| Definizione 2 | per passerella spalliera vert. |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 660x225x200 |
| Materiale | Silicato di calcio |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 975 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Scarico trazione su quattro lati, alloggiamento vuoto, altezza interna 175 mm

Codice articolo: 7215788



Misure

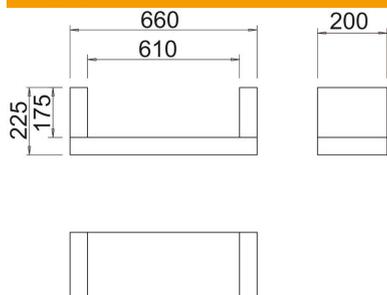

| | |
|--------------|--------|
| Lughezza. | 200 mm |
| Larghezza | 660 mm |
| Altezza | 225 mm |
| Dimensione B | 660 mm |
| Dimensione b | 610 mm |
| Dimensione H | 200 mm |
| Dimensione t | 225 mm |
| Dimensione t | 175 mm |

Dati tecnici

Forma | angolare