

Scheda tecnica

Conduttore isolato isCon® Professional Plus, nero

Codice articolo: 5408004



Le informazioni per installare correttamente il conduttore isCon® di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- derivazione isolata resistente alle tensioni elevate
- senza scarica di scorrimento
- protezione meccanica supplementare (rivestimento protettivo nero)
- garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- distanza di sicurezza equivalente se $\leq 0,75$ m (aria) e se $\leq 1,5$ m (materiale solido)
- testato secondo IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogeni
- carico d'incendio 4,3 kWh/m
- può essere usato in zone EX 1/2 e 21/22 osservando scrupolosamente le attuali istruzioni di montaggio



Dati anagrafici

Codice articolo	5408004
Tipo	isCon Pro+ 75 SW
Definizione 1	Conduttore isolato
Definizione 2	Rotolo da 100 m
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø23mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	100
Unità	Metro
Peso	69.4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Conduttore isolato isCon® Professional Plus, nero

Codice articolo: 5408004



Misure

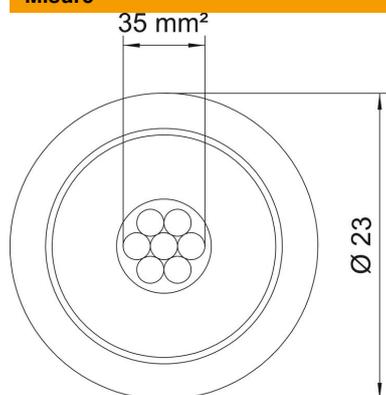

Lughezza. | 100'000 mm

Dati tecnici

Versione isolata resistente alle alte tensioni	si
Rotolo normale (ca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Sezione	35 mm ²
distanza di sicurezza equivalente s(e)/m	0.75