

Scheda tecnica

Treppiede isFang con uscita laterale

Codice articolo: 5408932



- installazione senza viti di sistemi a traliccio liberi e sistemi a traliccio isolati con diametro di 50 mm
- ad es. per cavo isCon® OBO interno
- inclinazione del tetto max. fino a 5 gradi
- incl. piastra Rd 8-10 per un rapido fissaggio del cavo tondo
- lo zoccolo in calcestruzzo e le aste filettate devono essere ordinati separatamente




A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

Codice articolo	5408932
Tipo	isFang 3B-150-A
Definizione 1	Treppiede di supporto
Definizione 2	per conduttore isCon, interno
Produttore	OBO
Dimensionee	1,7x1,9m
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	950 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

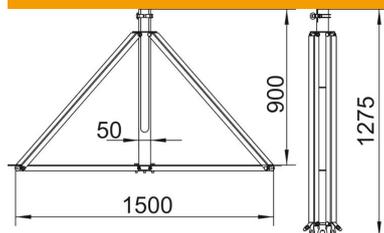

Dimensione B	1'500 mm
Dimensione d min.	50 mm
Dimensione H	1'275 mm
Dimensione L	900 mm

Scheda tecnica

Treppiede isFang con uscita laterale

Codice articolo: 5408932



Dati tecnici

Alloggiamento asta di captazione	senza vite
Versione	Treppiede