

# Scheda tecnica

## Treppiede isFang con uscita laterale

Codice articolo: 5408902



- installazione senza viti di sistemi a traliccio liberi e sistemi a traliccio isolati con diametro di 50 mm
- ad es. per cavo isCon® OBO interno
- inclinazione del tetto max. fino a 5 gradi
- incl. piastra Rd 8-10 per un rapido fissaggio del cavo tondo
- lo zoccolo in calcestruzzo e le aste filettate devono essere ordinati separatamente




**A2** Acciaio, INOX

### Dati anagrafici

Codice articolo	5408902
Tipo	isFang 3B-250-A
Definizione 1	Treppiede asta captazione
Definizione 2	per conduttore isCon, interno
Produttore	OBO
Dimensionee	2,9x2,5m
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	2500 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

### Misure

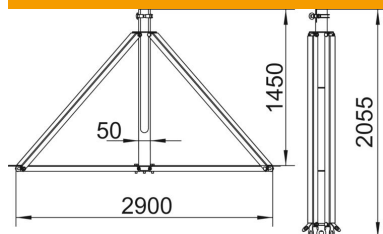

Dimensione B	2'900 mm
Dimensione d min.	50 mm
Dimensione H	2'055 mm
Dimensione L	1'450 mm

# Scheda tecnica

Treppiede isFang con uscita laterale

Codice articolo: 5408902



## Dati tecnici

Alloggiamento asta di captazione	senza vite
Versione	Treppiede