

# Fiche technique

## isFang, mât de capture isolé

Référence: 5408947



- Pour l'installation de dispositifs de capture isolés
- Compatible avec les trépieds type isFang 3B-100/150
- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : DIN EN 1991-1-4
- Pour le montage sur la structure du bâtiment avec le support isFang
- Fixation du câble isCon® OBO au moyen des accessoires de la gamme
- Convient aux conducteurs isCon® posés à l'extérieur
- Partie centrale en plastique renforcé de fibres de verre (GFK)
- Embout de capture en aluminium



**GFK** plastique renforcé de fibres de verre

### Données de base

Référence	5408947
Type	isFang 6000 AL
Désignation 1	Mât de capture isolé
Fabricant	OBO
Dimension	6000mm
Coloris	gris clair
Matériau	plastique renforcé de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	600 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## isFang, mât de capture isolé

Référence: 5408947



### Dimensions

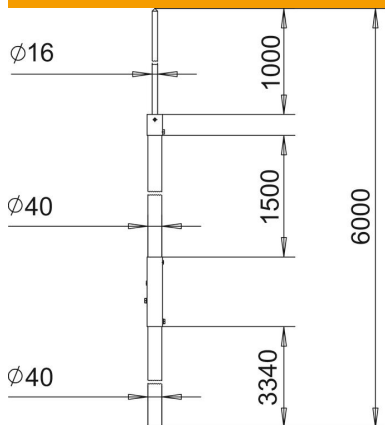

Longueur	6 000 mm
Cote A	3 340 mm
Cote B	1 000 mm
Dimension d min.	40 mm
Dimension H	1 500 mm

### Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Paratonnerre à tige simple
Modèle isolé haute tension	oui