
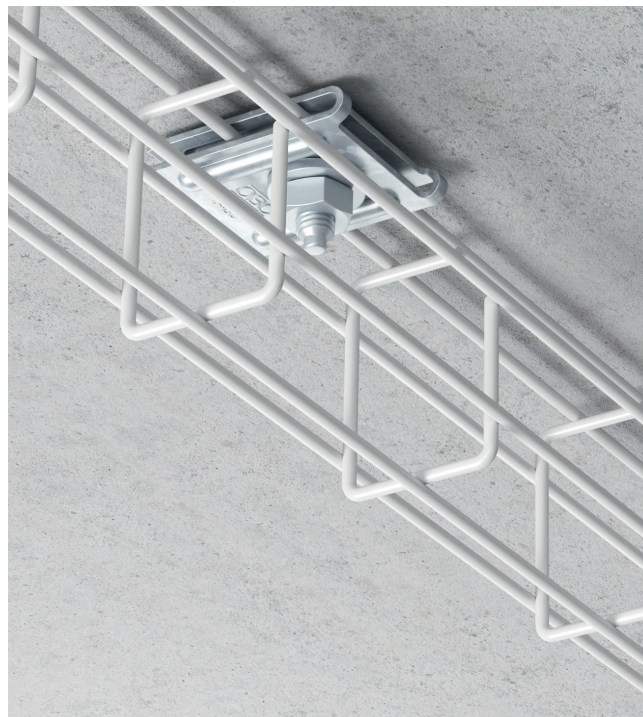


Passerelle a G

Plastificate (prive di alogeni)

OBO
BETTERMANN

NOVITÀ

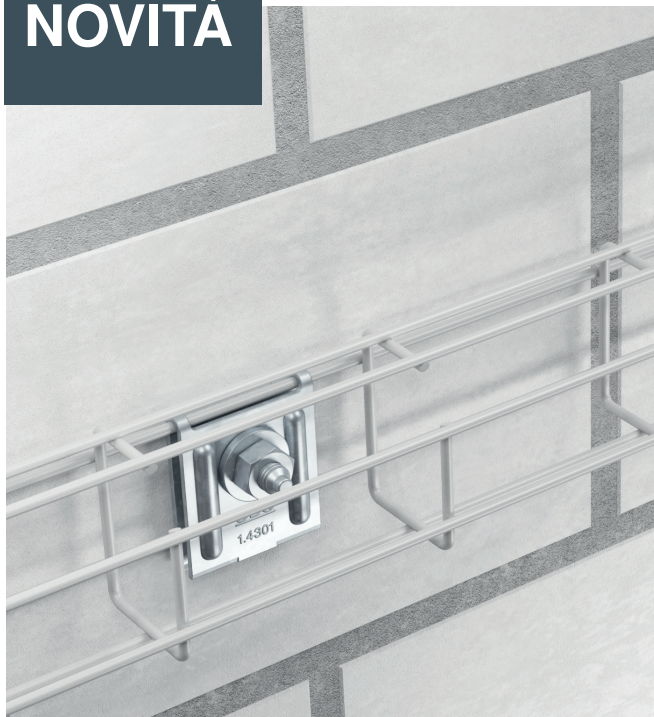

Le informazioni più importanti

OBO Art. No.

E-No.

Passerella a G Tipo G-GR 50 50 STK,	LxAxL	55x55x3000mm	grigio chiaro 6005 36 1	127 020 569
Passerella a G Tipo G-GR 75 50 STK,	LxAxL	55x75x3000mm	grigio chiaro 6005 36 3	127 020 579
Passerella a G Tipo G-GR 125 75 STK,	LxAxL	75x125x3000mm	grigio chiaro 6005 36 5	127 020 549
Passerella a G Tipo G-GR 150 100 STK,	LxAxL	100x155x3000mm	grigio chiaro 6005 36 7	127 020 559

Le passerelle grigliate plastificate in forma a G (rivestite con plascoat NG-10 privo di alogeni) sono disponibili in diverse altezze e larghezze laterali. È disponibile un ampio materiale di fissaggio per il montaggio a parete e soffitto. La passerella viene collegata usando un giunto a testa con connessione a vite. Le informazioni sul carico sono disponibili su richiesta per i diversi tipi di installazione.

www.obo.ch

 **BETTERMANN AG**
Il vostro partner-OBO in Svizzera

Building Connections