


# Einfach eingesteckt.

Die müssen ab jetzt immer mit.

## Schraubenlose Universal-Steckklemme

Die einfachste Art zum Verbinden und Lösen von starren Leitern und Litzen: die neuen schraubenlosen Verbindungsklemmen für flexible und starre Leiter von OBO.

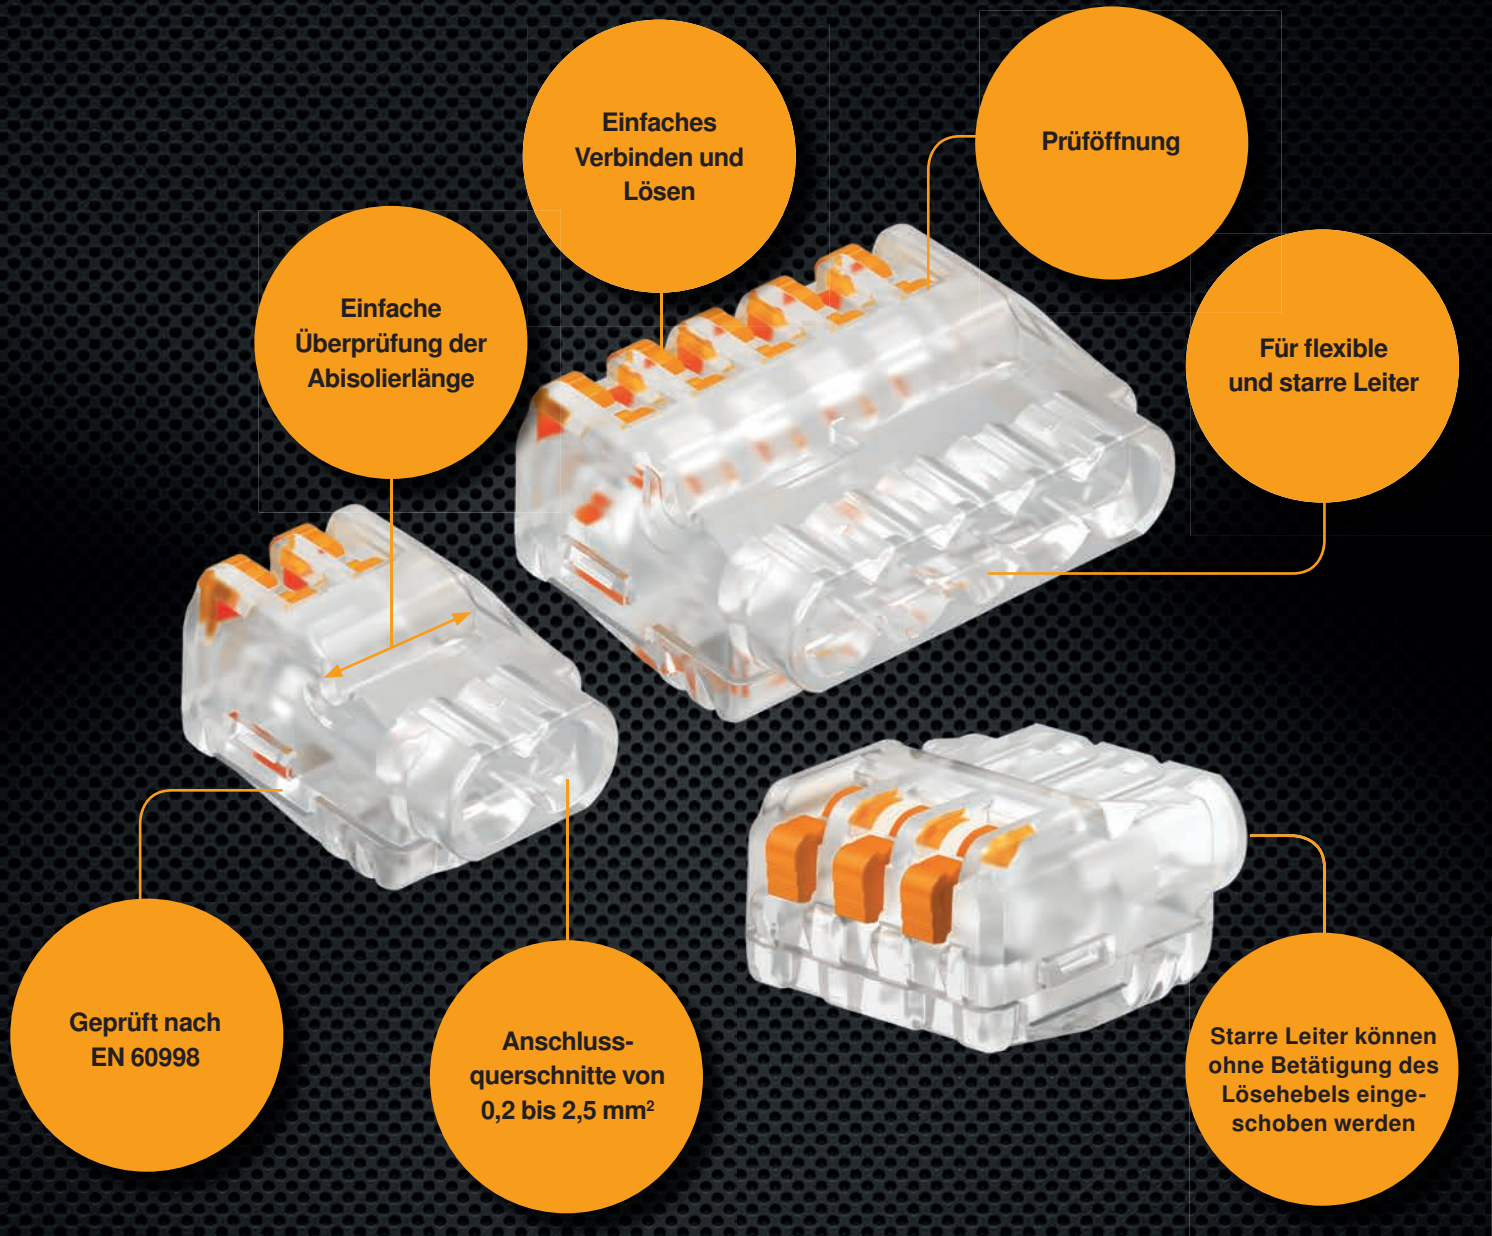

OBO BETTERMANN-Kundenservice  
Tel.: 0 23 73/89-1500 · E-Mail: [info@obo.de](mailto:info@obo.de)  
[www.obo.de](http://www.obo.de)

**OBO**  
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

# Die neuen Universal-Steckklemmen



## Technische Daten

<b>Nennquerschnitt</b>	0,2 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> mehrdrähtige Leiter oder eindrähtige Leiter
<b>Nennspannung</b>	450 V
<b>Nennstrom</b>	24 A
<b>Abisolierlänge</b>	9 mm (+1 mm)
<b>Prüföffnung</b>	Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der Klemme
<b>Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998</b>	85 °C

## Technische Daten UL (USA)

<b>Nennspannung</b>	600 V
<b>Nennstrom</b>	20 A
<b>Klemmbereich</b>	AWG 14-24
<b>Max. zulässige Umgebungstemperatur</b>	120 °C

## Universal-Steckklemme, 2-polig



Typ	Farbe	Vers.-Karton Stück	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
<b>61 225 FL</b>	transparent	2000	100	0,200	<b>2054 45 0</b>

PC Polycarbonat

€/100 St.

## Universal-Steckklemme, 3-polig



Typ	Farbe	Vers.-Karton Stück	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
<b>61 325 FL</b>	transparent	1500	75	0,270	<b>2054 45 4</b>

PC Polycarbonat

€/100 St.

## Universal-Steckklemme, 5-polig



Typ	Farbe	Vers.-Karton Stück	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
<b>61 525 FL</b>	transparent	1000	50	0,410	<b>2054 45 8</b>

PC Polycarbonat

€/100 St.

OBO BETTERMANN-Kundenservice  
Tel.: 0 23 73/89-1500 · E-Mail: info@obo.de  
[www.obo.de](http://www.obo.de)

**OBO**  
BETTERMANN