

Einfach teilbar

Die muss
ab jetzt
immer mit.

Teilbare Kabelverschraubungen

Die teilbare Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation z. B. von vorkonfektionierten Kabeln mit Steckern. Bei einer bestehenden Installation kann ohne Demontage und Unterbrechung eine fehlende oder defekte Kabelverschraubung ersetzt oder ergänzt werden.


Für Reparatur,
Nachinstallation oder
vorkonfektionierte
Kabel

Hohe Dichtigkeit

IP
67

Anschluss-
gewindegröße
M25x1,5

Dichteinsätze:
geschlossen,
für Einzelkabel oder
mehrere Kabel

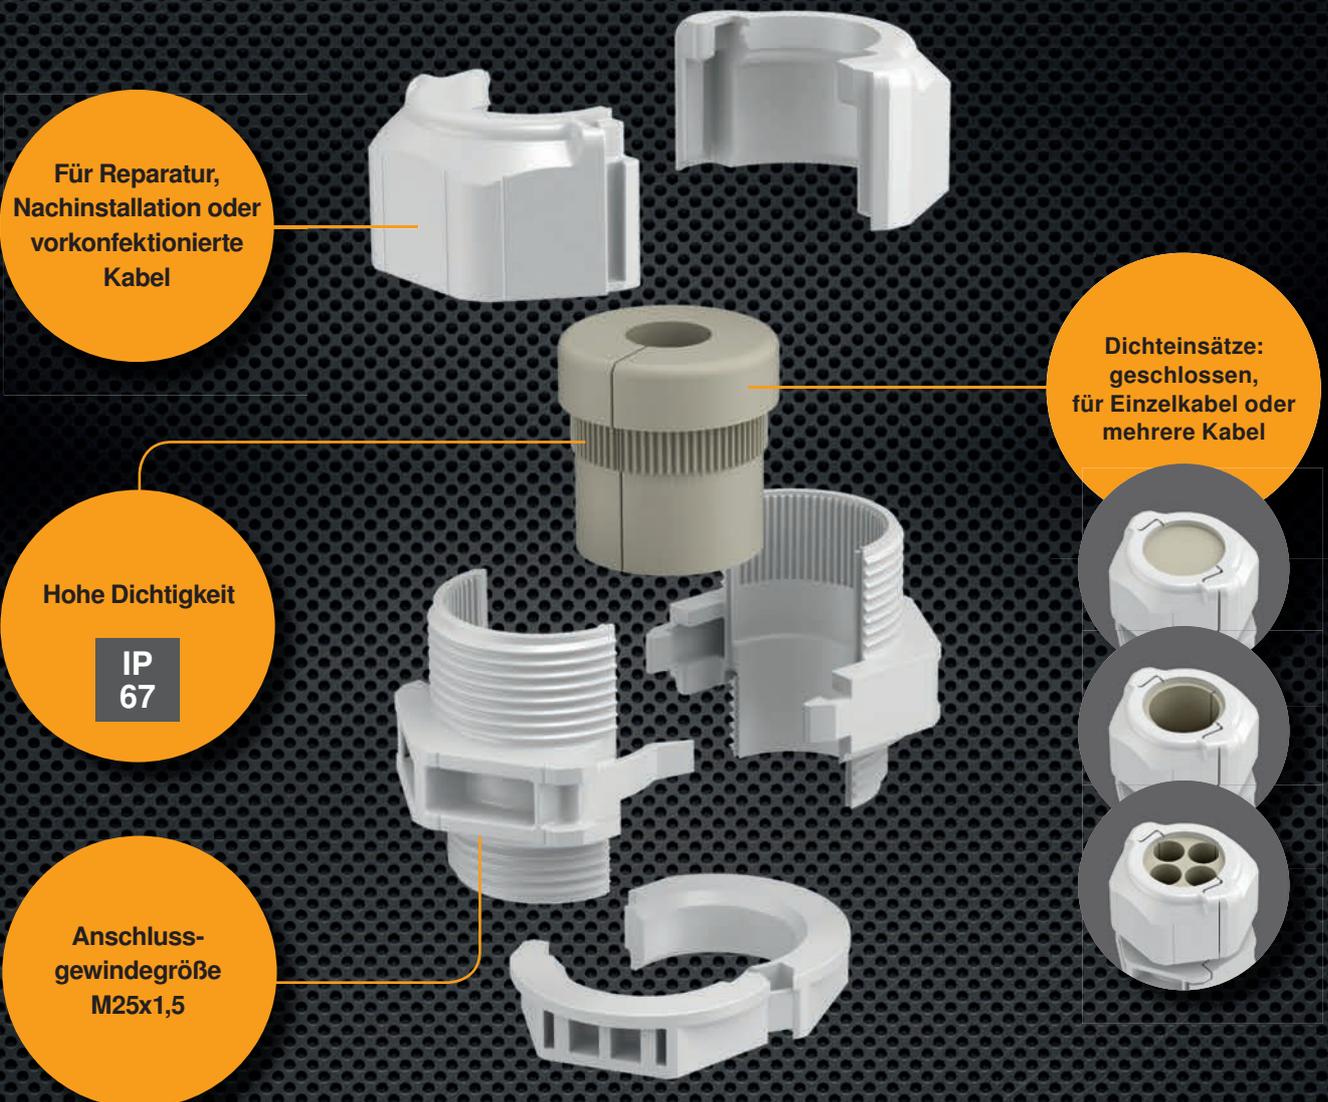


OBO BETTERMANN-Kundenservice
Tel.: 0 23 73/89-1500 · E-Mail: info@obo.de
www.obo.de

OBO
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

Die neue teilbare Kabelverschraubung

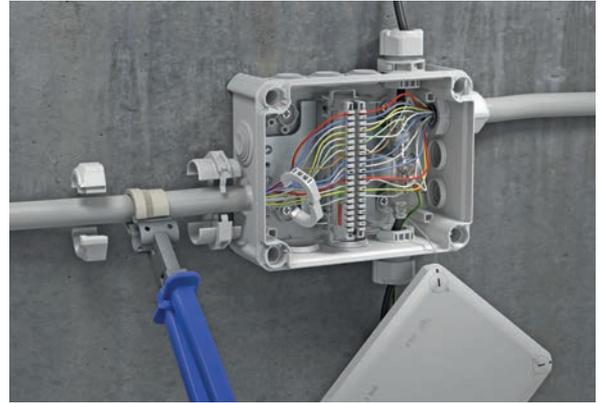

IP 67 




Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, geschlossen

Typ	Gewinde	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
				Stk.	kg/100 St.	
V-TEC TB25	M25x1,5	lichtgrau		5	3,44	2024 91 0

PC Polycarbonat

€/St.

Der geschlossene Dichteinsatz ermöglicht das individuelle Bohren des/der benötigten Dichtungsdurchmesser. Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Sprezzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann.

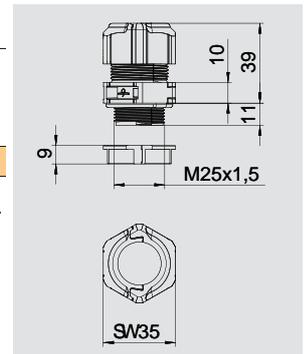

IP 67 




Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel

Typ	Gewinde	Dichtbereich D mm	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
					Stk.	kg/100 St.	
V-TEC TB25 07-10	M25x1,5	7-10,5	lichtgrau		5	2,90	2024 91 3
V-TEC TB25 09-13	M25x1,5	9-13	lichtgrau		5	3,11	2024 91 6
V-TEC TB25 11-15	M25x1,5	11,5-15,5	lichtgrau		5	2,98	2024 91 9
V-TEC TB25 14-18	M25x1,5	14-18	lichtgrau		5	2,51	2024 92 2
V-TEC TB25 17-20	M25x1,5	17-20,5	lichtgrau		5	2,29	2024 92 5

PC Polycarbonat

€/St.

Die verschiedenen Dichteinsätze ermöglichen eine Kabelabdichtung von 7 bis 20,5mm je nach gewähltem Dichteinsatz. Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Sprezzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.

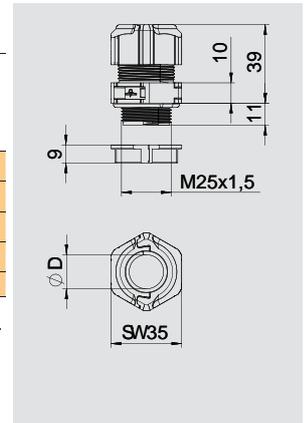

IP 67 




Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrere Kabel

Typ	Gewinde	Anzahl der Bohrungen	Maß D mm	Farbe		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
						Stk.	kg/100 St.	
V-TEC TB25 3x9	M25x1,5	3	9	lichtgrau		5	2,64	2024 92 8
V-TEC TB25 4x8	M25x1,5	4	8	lichtgrau		5	2,95	2024 93 1

PC Polycarbonat

€/St.

Bei Verwendung eines Mehrfachdichteinsatz können durch eine Kabelverschraubung mehrere Leitungen/Kabel geführt und abgedichtet werden. Nicht benötigte Bohrungen müssen mit einem Verschlussstopfen belegt werden. Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Sprezzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage.

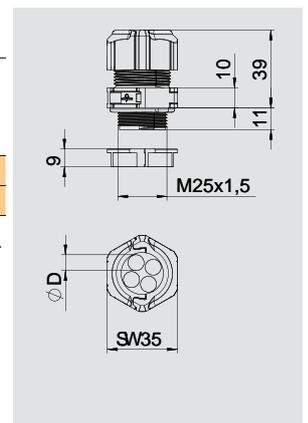

Sprezzange für Dichteinsatz

Typ		Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stk.	kg/100 St.	
V-TEC TBZ		1	26,00	2024 90 0

€/St.

Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Sprezzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell. Dazu das Kabel in die Sprezzange einlegen, die Sprezzange in der Dichtungsteilung führen und öffnen. Nun kann das Kabel bequem in die Dichtung gelegt werden.

