

# Scheda tecnica

## Morsetto di collegamento, doppio

Codice articolo: 6049277



Morsetto di collegamento doppio per l'alloggiamento di 2 corde conduttrici, per realizzare la compensazione del potenziale di protezione nei sistemi portacavi. Serve come punto nodale per le deviazioni e le derivazioni a croce. Montaggio sulla corda conduttrice, al centro della molla di serraggio.



 Ottone

### Dati anagrafici

Codice articolo	6049277
Tipo	AKL 25 Z
Definizione 1	Morsetto di fissaggio
Definizione 2	per conduttore, doppio
Produttore	OBO
Dimensionee	25mm <sup>2</sup>
Materiale	Ottone
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	8.612 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Morsetto di collegamento, doppio

Codice articolo: 6049277



## Misure

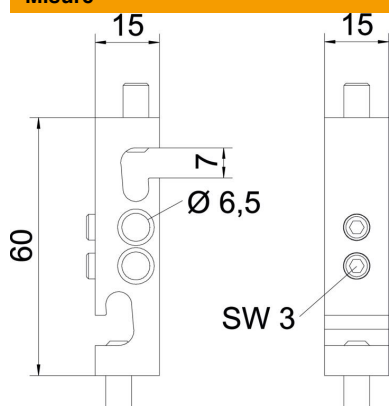

Lughezza.	15 mm
Larghezza	15 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	7 mm
Dimensione D	6.5 mm
Dimensione H	60 mm

## Dati tecnici

Telai	Conduttore tondo
Sezione	25 mm <sup>2</sup>