


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e serraggio AWSS FT

Codice articolo: 6417926



Mensola a parete in versione pesante.  
La mensola a parete pesante può essere utilizzata per carichi pesanti o in caso di grandi distanze tra gli appoggi in sistemi di passerelle portacavi.

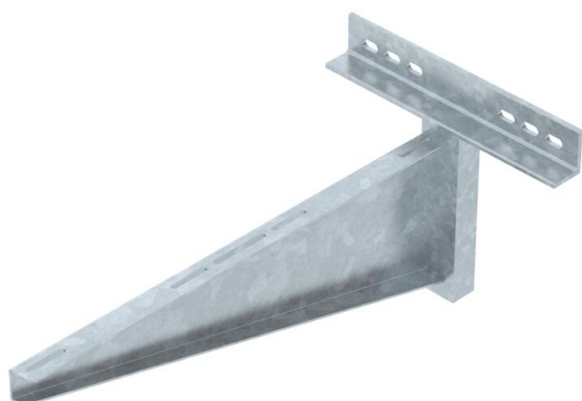

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6417926
Tipo	AWSS 71 FT
Definizione 1	Staffa a parete
Definizione 2	tipo pesante
Produttore	OBO
Dimensionee	B710mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	840 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e serraggio AWSS FT

Codice articolo: 6417926



### Misure

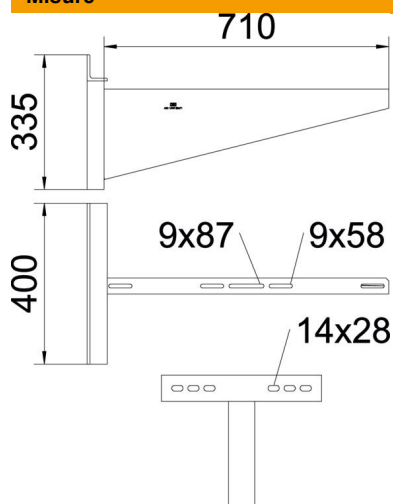

Lughezza.	400 mm
Larghezza	710 mm
Altezza	335 mm
Dimensione A	400 mm
Dimensione B	710 mm
Dimensione b	160 mm
Dimensione b1	240 mm
Dimensione b2	320 mm
Dimensione H	335 mm

### Dati tecnici

Versione	Mensola a parete
F in kN	8 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	14 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no

### Parametri tassello per mensola a parete e serraggio AWSS

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]									
	Larghezza mensola [mm]									
Tipo tassello	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90	

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + mensola. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. Devono essere rispettate le condizioni per il montaggio dell'omologazione DIBt (tassello) e la capacità di portata della mensola (diagramma)! La prova delle larghezze 710 - 1010 mm è stata eseguita con la larghezza traccia massima (600 mm) e il carico sulla punta della mensola.