

# Scheda tecnica

Profilato di montaggio, MS4141, scanalatura 22 mm, FS, foratura laterale

Codice articolo: 1122916



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

Codice articolo	1122916
Tipo	MS4141PP6000FS
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 22mm
Produttore	OBO
Dimensionee	6000x41x41
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	218.34 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Profilato di montaggio, MS4141, scanalatura 22 mm, FS, foratura laterale

Codice articolo: 1122916



## Misure

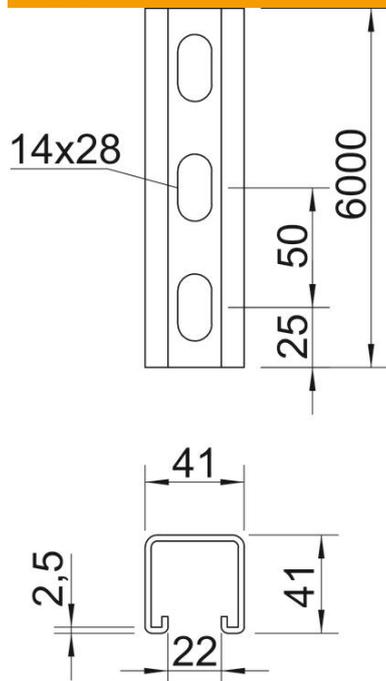

Lunghezza	6'000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	6'000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2.5 mm
Con foratura	si
Con dentatura	si
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	22 mm
Valore statico A	2.42 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	6 cm
Valore statico Iz	6.97 cm
Valore statico Wy	2.91 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	4.4 cm <sup>2</sup>