Fiche technique

Tige de capture profilée

Référence: 5401989



- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : DIN EN 1991-1-4
- À partir d'une longueur >2,5 m, une fixation supplémentaire, par ex. une entretoise isolée est recommandée
- \bullet Dernier mètre réduit de Ø 16 mm à Ø 10 mm, matériau : AlMgSi
- Convient pour le système de pied FangFix

Alu aluminium


Données de base		
	Référence	5401989
	Désignation 1	Pointe de captage
	Désignation 2	conique
	Fabricant	OBO
	Dimension	3000mm
	Matériau	aluminium
	Unité d'emballage minimale	1
	Unité de mesure	Pièce
	Poids	79 kg
	Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Tige de capture profilée

Référence: 5401989



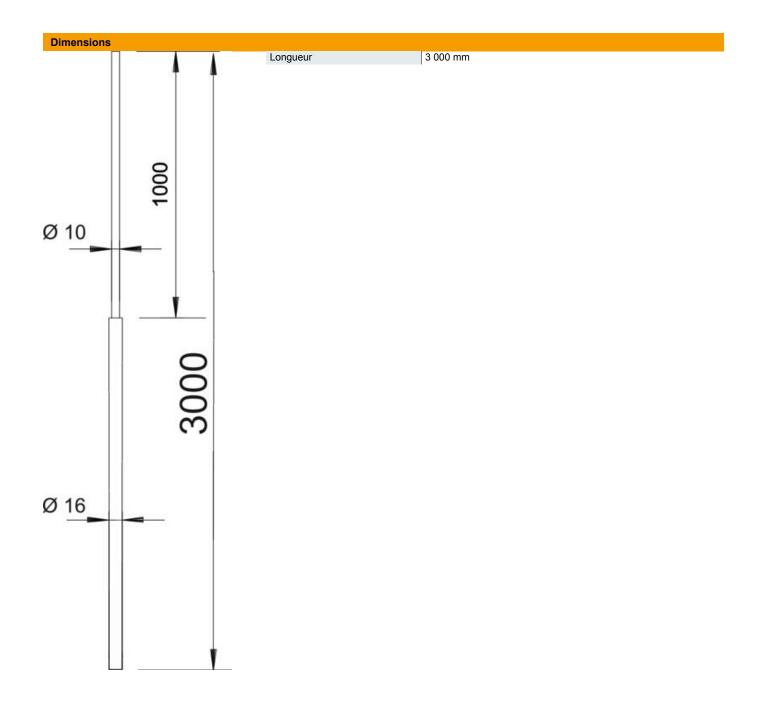

Fiche technique

Tige de capture profilée

Référence: 5401989



Caractéristiques techniques	
Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Tige de capture rétréci
Modèle isolé haute tension	non
Dimension nominale Ø	10/16 mm