

Fiche technique

Pointe de capture

Référence: 5405068



- Pour la protection des tiges Rd 8-10
- Avec vis à tête cylindrique M6 x 10
- En zinc moulé sous pression, vis en acier galvanisé à chaud



Zn zinc moulé sous pression

G galvanisé

Données de base

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Référence | 5405068 |
| Type | 120 A |
| Désignation 1 | Pointe de captage |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 35mm |
| Matériau | zinc moulé sous pression |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 2,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Pointe de capture

Référence: 5405068



Dimensions

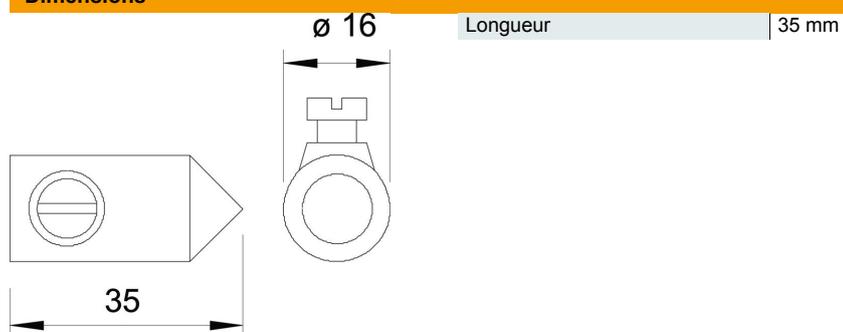

Caractéristiques techniques

| | |
|------------|-------------------|
| Modèle | Pointe de capture |
| Ajustement | Rd 8-10 mm |