


Fiche technique

Porte-conducteur de toiture pour tuile faîtière, 185-260 mm,
pour Rd 8-10 mm, CU
Référence: 5202590

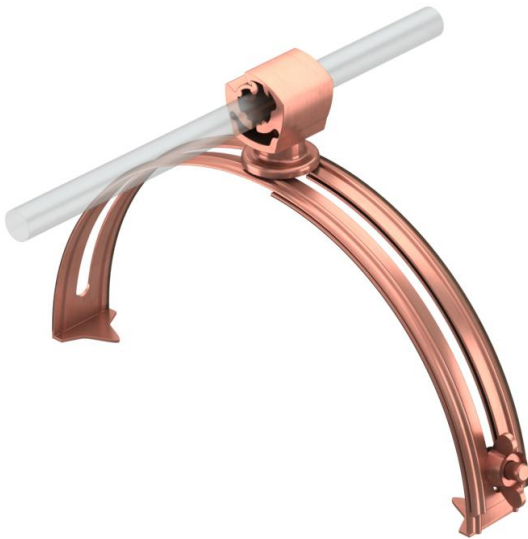

- largeur réglable de 185-260 mm
- socle en acier inoxydable (A2) ou en cuivre
- porte-câbles réglable progressivement
- porte-câbles en polyamide
- montage rapide par vis à oreilles

Cu cuivre

Données de base

Référence	5202590
Type	132 K-CU
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour tuile faîtière
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	11,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Application	Faîte/arête
Type de fixation du conducteur	avec collier de serrage
Diamètre du conducteur max.	10
Diamètre du conducteur min.	8
Type de montage	Extensible
hauteur de montage	20 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plage de serrage D max.	260 mm

Fiche technique

Porte-conducteur de toiture pour tuile faîtière, 185-260 mm,
pour Rd 8-10 mm, CU
Référence: 5202590



Caractéristiques techniques

Plage de serrage D min.	185 mm
Matériau du support	cuiivre
Matériau du support	Acier inoxydable (V2A)