

Fiche technique

Porte-conducteur pour tuile, coudé, pour Rd 8 mm

Référence: 5215875



- Avec socle flexible en aluminium à aligner sur les tuiles (facile à plier)
- Support en acier inoxydable (A2)
- Socle coudé pour un montage rapide



Alu aluminium

Données de base

Référence	5215875
Type	157 FX-AL
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	avec base flexible
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	3,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Porte-conducteur pour tuile, coudé, pour Rd 8 mm

Référence: 5215875



Dimensions

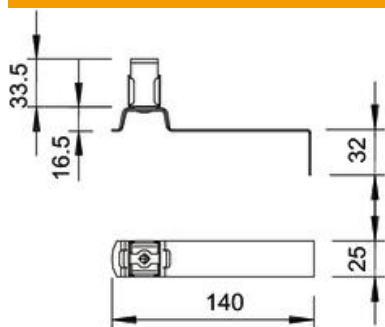

Longueur | 140 mm

Caractéristiques techniques

Application	Surface de toit
Type de fixation du conducteur	avec collier à clip
Diamètre du conducteur max.	8
Diamètre du conducteur min.	8
Type de montage	À accrocher
hauteur de montage	26,5 mm
Ajustement	Rd 8 mm
Matériau du support	Acier inoxydable (V2A)
Matériau du support	aluminium