

Scheda tecnica

Rinforzo longitudinale

Codice articolo: 1195816



Per l'aumento della superficie d'appoggio per cavi con mantenimento funzionale integrato viene montata ancora una coppa longitudinale (L = 200) per la staffa reggicavo.




St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1195816
Definizione 1	Coppa longitudinale
Definizione 2	per staffa reggicavo 16-22 mm
Produttore	OBO
Dimensionee	14-20, 200mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	7.38 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,925 kg COe / 1 Metro

Misure

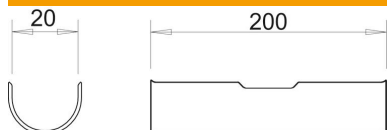

Dati tecnici

Versione controcoppa/collari	Coppa longitudinale
Capacità D max	20 mm
Capacità D min.	14 mm
per staffa 2056/M max	22
per staffa 2056/M min.	16 mm