

Scheda tecnica

Rinforzo longitudinale

Codice articolo: 1195832



Per l'aumento della superficie d'appoggio per cavi con mantenimento funzionale integrato viene montata ancora una coppa longitudinale (L = 200) per la staffa reggicavo.




St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1195832
Definizione 1	Coppa longitudinale
Definizione 2	per staffa reggicavo 28-34 mm
Produttore	OBO
Dimensionee	26-32, 200mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	11 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
CO Footprint (GWP) Cradle-to-Gate	0,155 kg COe / 1 Stück

Misure

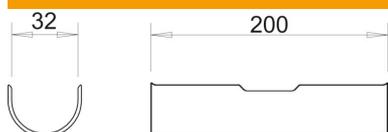

Dati tecnici

Versione controcoppa/collari	Coppa longitudinale
Capacità D max	32 mm
Capacità D min.	26 mm
per staffa 2056/M max	34
per staffa 2056/M min.	28 mm