


# Fiche technique

## Raccord en croix ronds/ronds sans plaque intermédiaire A4

Référence: 5312594



- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) •
- Pour Rd 8-10 x Rd 8-10 • Préassemblé avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8 (F)

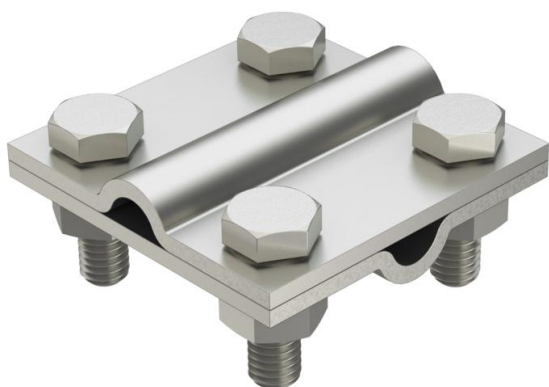

**A4** Acier inoxydable

### Données de base

Référence	5312594
Type	253 S3 V4A
Désignation 1	Raccord en croix
Désignation 2	sans plaque intermédiaire
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4401
Unité d'emballage minimale	3400
Unité de mesure	Pièce
Poids	25,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité de courant de foudre admissible	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	non