


# Fiche technique

Collier pour descente de gouttière, pour pose de Rd  
8-10 mm derrière la gouttière Cu  
Référence: 5351456

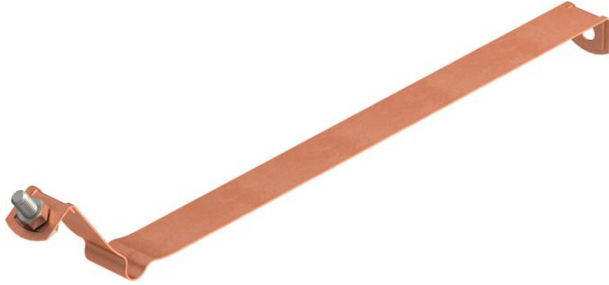

- avec moulure
- pour conducteurs ronds Rd 8-10
- avec vis à tête hexagonale M6 x 20 et écrou M6

**Cu** cuivre

## Données de base

Référence	5351456
Type	301 S-CU-100
Désignation 1	Collier
Désignation 2	pour descente pluviale
Fabricant	OBO
Dimension	100mm
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	5,85 kg
Unité de poids	kg/100 paires

## Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Guidage du conducteur rond intégré	non
Raccord bimétallique	non
Plage de serrage min.	100 mm