

# Fiche technique

## Câble de raccordement - AL EX ISG

Référence: 5240104



Câble de raccordement résistant aux UV (cuivre 25 mm<sup>2</sup>) pour le montage de l'éclateur d'isolement EX d'OBO de type EX ISG sur des pièces/brides isolantes. Aux deux extrémités avec cosse pour vis M10, à une extrémité avec vis M10, écrou et rondelle-ressort.



**Cu** cuivre

### Données de base

Référence	5240104
Type	AL EX ISG 200
Désignation 1	Câble de raccordement
Désignation 2	pour EX ISG H
Fabricant	OBO
Dimension	200mm
Matériau	cuivre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	12,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Câble de raccordement - AL EX ISG

Référence: 5240104



### Dimensions

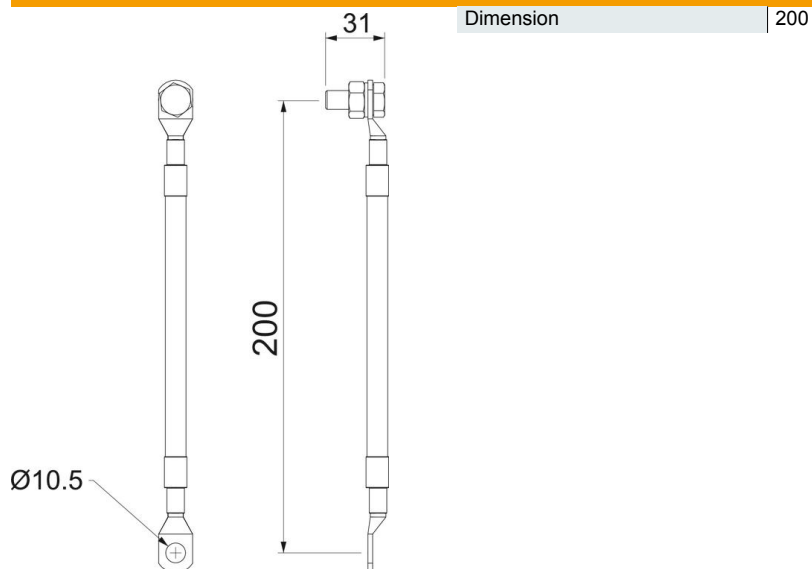

Dimension	200
-----------	-----

### Caractéristiques techniques

longueur du câble de raccordement	0,2 m
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non
Type d'accessoire accessoire pour parafoudre pour réseau d'énergie	Câble de raccordement