## **Technisches Datenblatt Bolzenanker B Ausführung MKT**





Der Bolzenanker B eignet sich für zeitsparende Durchsteckmontagen im ungerissenen Beton. Er verbindet hohe Tragfähigkeiten mit kleinen Achs- und Randabständen



(€

**A4** 

Edelstahl, rostfrei

_	4 -		-1	_ 4	
S					


Artikelnummer	3498592
Тур	B10-10/60 A4
Bezeichnung 1	Bolzenanker M10x60/10
Bezeichnung 2	nicht zugzonentauglich
Hersteller	OBO
Dimension	M10x60
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## **Technisches Datenblatt**

## **Bolzenanker B Ausführung MKT**





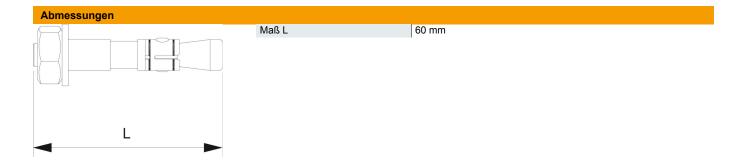

## Ausführung Zum Einschlagen Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Bohrlochtiefe 50 mm Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Gewindeart metrisch

10 mm

10 mm

Klemmstärke

Klemmbereich min.