

# Fiche technique



Coude à 90° pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S  
BSKH09-K0511

Référence: 7215608



Coude à 90° pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S, de type BSKH09-K0511 constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l'eau et au gel pour la conception de changements de direction horizontaux dans le sens de la goulotte. Des éclisses d'assemblage prêtes à installer permettent un assemblage rapide des éléments de conduit sur site, et les couvercles simplement posés permettent une inspection et un câblage ultérieurs rapides.

Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.  
Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.

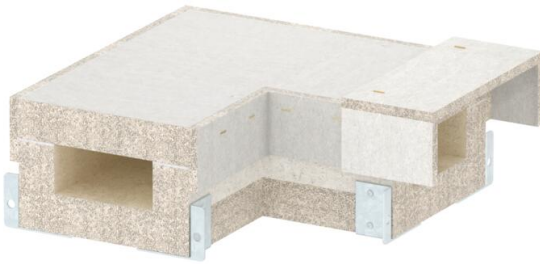

Béton léger armé de fibres de verre

## Données de base

Référence	7215608
Type	BSKH09-B0511
Désignation 1	Coude à 90°
Désignation 2	pour BSKH09-K0511
Fabricant	OBO
Dimension	50x110
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	926 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Coude à 90° pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S  
BSKH09-K0511

Référence: 7215608



## Dimensions

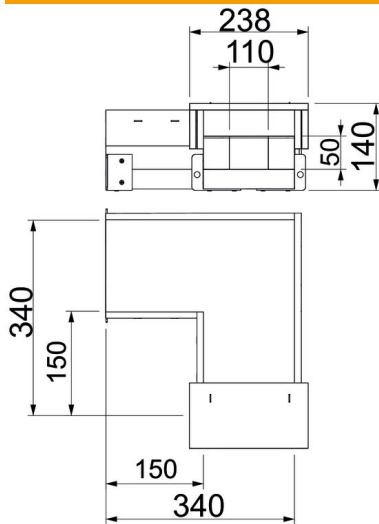

Dimensions extérieures	238 x 140
Dimension intérieure	110 x 50
Longueur	364 mm
Largeur	405 mm
Hauteur	140 mm
Cote B	238 mm
Cote b	110 mm
Dimension h	50 mm
Dimension H	140 mm
Cote L	340 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	desserré
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90
Avec perforation	non
Séparateurs possibles	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre
Angle de coude	90 °