

Fiche technique

Raccord

Référence: 7216511



Étrier avec joint intégré pour BSKM 0407, pour éclissage et obturation étanche aux fumées des joints de la goulotte. Utilisable en cas d'un espacement latéral de 30 mm de la goulotte par rapport au plafond ou au mur. Inclut : joint séparé pour combinaison à un support.



St	acier
L	peint

Données de base

Référence	7216511
Type	BSKM-VD 0407 RW
Désignation 1	Eclisse avec joint intégré
Désignation 2	pour montage mur / plafond
Fabricant	OBO
Dimension	40x70
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	peint
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	24 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Raccord

Référence: 7216511



Dimensions

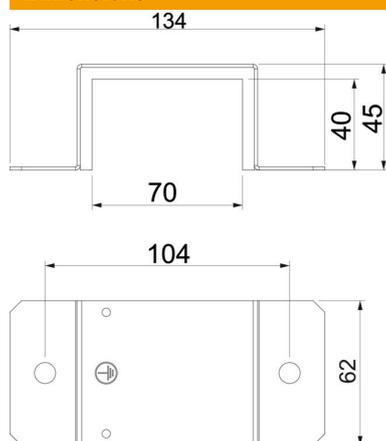

Cote A	134 mm
Cote B	70 mm
Cote d	104 mm
Dimension H	40 mm
Dimension t	45 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	autres
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120