

Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104403



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.




St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	1104403
Type	CMS3518P0500FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Fabricant	OBO
Dimension	500x35x18
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	48,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

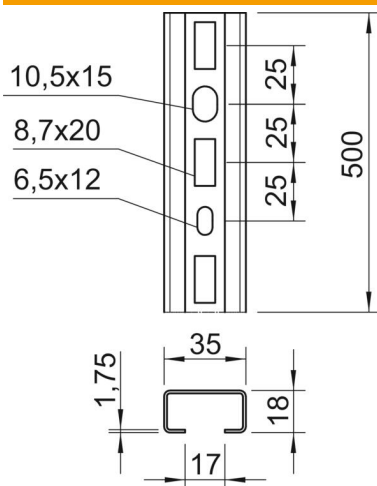

Longueur	500 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	500 mm

Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104403



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	25 mm
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	1,75 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	17 mm
Valeur statistique A	1,17 cm ²
Valeur statistique I _y	0,52 cm
Valeur statistique I _z	0,53 cm
Valeur statistique W _y	2,33 cm ²
Valeur statistique W _z	1,33 cm ²