

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic A2

Référence: 6040810



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêté par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6040810
Type	DFBMV 500 A2
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	504x767
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	234,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic A2

Référence: 6040810



Dimensions

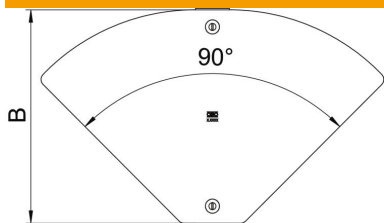

Largeur	500 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	500 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	Réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non
À charnière	non