

Fiche technique

Entretoise A4

Référence: 6416511



Entretoise pour plaque de tête type KU 5 V.
L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité afin que la plaque de tête ne soit pas déformée lors du serrage transversal à l'aide de vis à tête hexagonale.



A4 Acier inoxydable

2B nu, traité

Données de base

Référence	6416511
Type	DSK 47 A4
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour semelle KU 5 V
Fabricant	OBO
Dimension	80x47x40
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	15,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Entretoise A4



Référence: 6416511



Dimensions



Dimension	80 x 47 x 40
Longueur	80 mm
Largeur	47 mm
Hauteur	40 mm

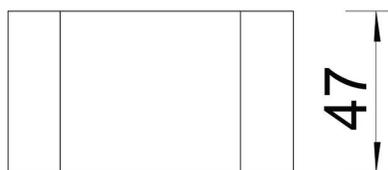

Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non