

Fiche technique

Entretoise DSK 61 FT

Référence: 6416519



Entretoise à utiliser dans des montants US 7.
L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité afin que le profil du montant ne soit pas déformé lors du serrage transversal à l'aide de vis à tête hexagonale.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6416519
Type	DSK 61 FT
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour montant US 7
Fabricant	OBO
Dimension	80x61x40
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièce
Poids	25 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Entretoise DSK 61 FT


Référence: 6416519



Dimensions



Dimension	80 x 61 x 40 x 2,5
Longueur	80 mm
Largeur	61 mm
Hauteur	40 mm

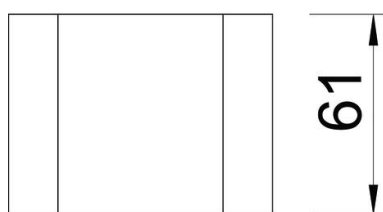

Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non