

Fiche technique

Support de tige de capture pour tuile faîtière

Référence: 5403333



Support de tige de capture pour tuiles faîtières, pour la fixation facile, rapide et sûre de tiges de captage de Ø 16 mm

Système comprenant un support en acier inoxydable A2 et une tige de captage en aluminium

- Montage rapide et facile grâce à la tige de captage prémontée
- Longueur de la tige de captage: 1 000 mm
- Largeur réglable de 180-260 mm
- Distance du support de faîte: 110 mm (5403330)
- Distance du support de faîte: 300 mm (5403333)

Application: pour protéger les structures de toit comme par ex.: installations photovoltaïques et TV/SAT.

A2 acier inoxydable

Données de base

Référence	5403333
Type	F-Fix-132-300
Désignation 1	Support de pointe de captage
Désignation 2	pour tuile faîtière
Fabricant	OBO
Dimension	1m
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	78 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Support de tige de capture pour tuile faîtière

Référence: 5403333



Dimensions

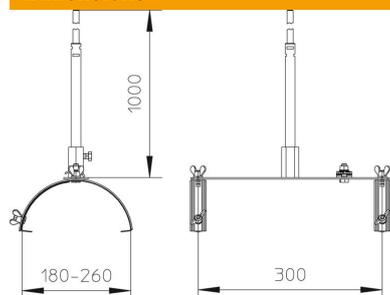

Cote L 300 mm