


Fiche technique

Bobine pour calfeutrement

Référence: 7203165



Bandage de protection contre l'incendie enduite des deux côtés d'un matériau moussant en cas d'incendie pour enrouler autour les installations dans le cloison de mortier PYROMIX® et le cloison de panneau en fibre PYROPLATE®. Le tissage support est équipé des deux côtés de la couche qui forme l'isolant. L'épaisseur nominale est de 1,5 mm.

La bobine peut être utilisée en complément, selon l'homologation correspondante pour les tubes inflammables.



Données de base

Référence	7203165
Type	FSB-WB BS
Désignation 1	Enrubannage coupe feu
Désignation 2	pour calfeutrement coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	10000x100
Coloris	gris
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	195 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Bobine pour calfeutrement

Référence: 7203165



Dimensions

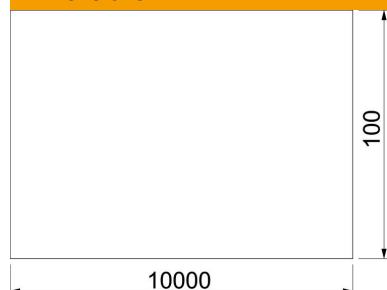

Longueur	10 000 mm
Longueur	10 m
Largeur	100 mm
Hauteur	1,5 mm
Cote B	100 mm
Cote L	10 000 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Bandage coupe-feu
Sommaire	2,03 kg