


# Scheda tecnica

Passerella grigliata G-GR 75, plastificata, grigio chiaro,  
senza alogeni

Codice articolo: 6005363

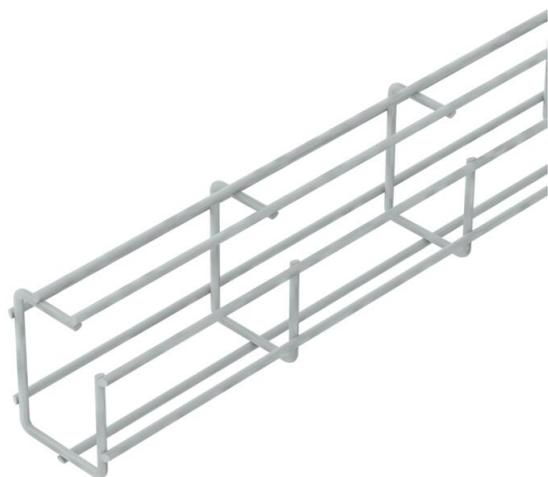

Passerella grigliata con forma a G in fili di acciaio saldati a punto con diverse altezze e larghezze laterali. Rivestita con Plascoat NG-10, privo di alogeni.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB.



**St** Acciaio

**NG  
10** NG-10 - plascoat, privo di alogeni

## Dati anagrafici

Codice articolo	6005363
Tipo	G-GR 75 50 STK
Definizione 1	Passerella grigliata G-GR
Produttore	OBO
Dimensionee	75x50x3000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Acciaio
Superficie	NG-10 - Plascoat, privo di alogeni
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	80.367 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Passerella grigliata G-GR 75, plastificata, grigio chiaro,  
senza alogeni


Codice articolo: 6005363



## Misure

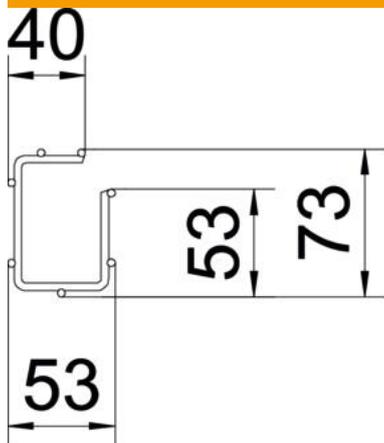

Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	75 mm
Dimensione A	53 mm
Dimensione B	53 mm
Dimensione C	38 mm
Dimensione H	73 mm

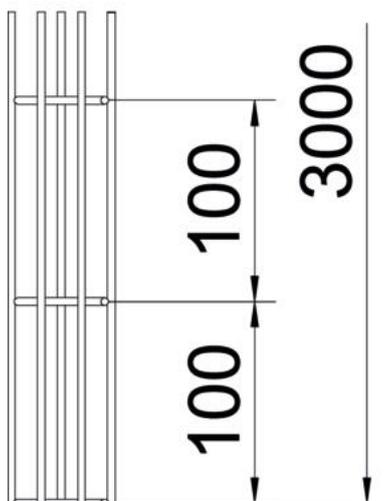

# Scheda tecnica

Passerella grigliata G-GR 75, plastificata, grigio chiaro,  
senza alogeni

Codice articolo: 6005363



## Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	NULL
Sezione utile	22 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	2200 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato