

Scheda tecnica

Canale incasso apparecchi Rapid 80, larghezza canale 170,
altezza canale 70, privo di alogeni
Codice articolo: 6114300



Canale di incasso apparecchi GKH in PC/ABS halogen free, adatto per il montaggio diretto a parete o su mensole a parete. Il fissaggio avviene per mezzo di un foro di regolazione sul condotto. Il canale per incasso apparecchi GKH dispone di un profilato a C sul pavimento per il montaggio di un separatore in plastica. Nelle scatole per incasso apparecchi della serie 71GD... possono essere montate tutte le gamme prodotti di interruttori con anello portante e staffa di supporto nonché gli apparecchi Modulo 45. L'apertura del sistema è pari a 76,5 mm. Per ogni lato lungo del canale è premontato un giunto di accoppiamento.

La parte superiore deve essere ordinata separatamente.
Gli elementi superiori devono essere ordinati separatamente.



PC/
ABS

Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6114300
Tipo	GKH-70170RW
Definizione 1	halo-free
Definizione 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensionee	70x170x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	151 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Canale incasso apparecchi Rapid 80, larghezza canale 170, altezza canale 70, privo di alogeni

Codice articolo: 6114300



Misure

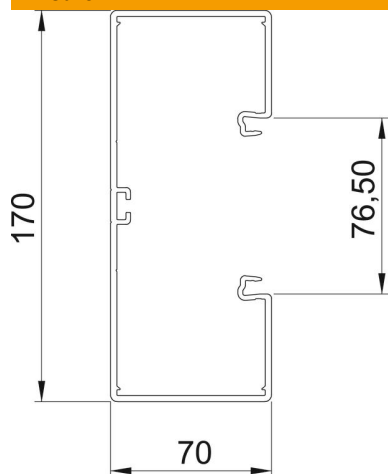

Lunghezza.	2'000 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	70 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Numero di pareti divisorie ad incastro	1
Versione parete posteriore (lato interno)	Profilo C continuo
Forma rettangolare	sì
Perforazione di base	con foratura alla base
Priva di alogeni	sì
Graffa ferma cavo	no
Giunto canale	sì
Tipo di montaggio delle parti superiori	collocato internamente
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	10100 mm ²
Coperchio in dotazione	no
Larghezza della parte superiore	76.5 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	sì
Grado di protezione IK-Code	IK08
Simmetrico	sì
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-15 °C