


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 A2

Codice articolo: 6001082

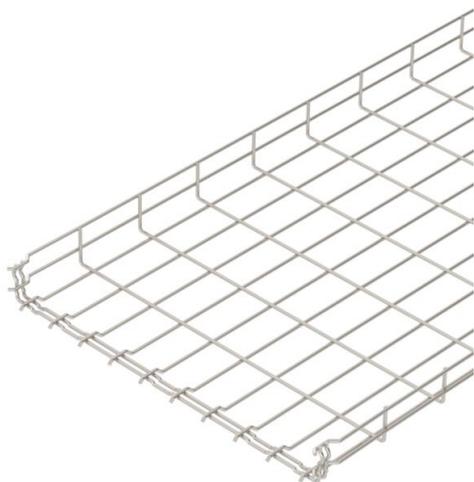

Passerella grigliata ad innesto rapido con altezza 55 mm.  
Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, le due estremità vengono semplicemente inserite una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



**A2** Acciaio, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6001082
Tipo	GRM 55 500 A2
Definizione 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensionee	55x500x3000
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	276.667 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 A2

Codice articolo: 6001082



### Misure

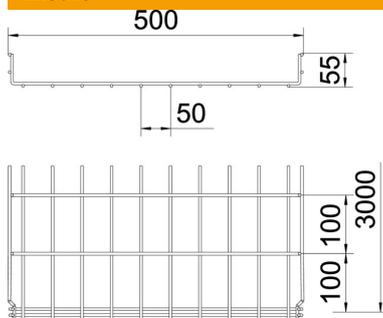


Lunghezza	3'000 mm
Larghezza	500 mm
Larghezza	19.69 in
Altezza	55 mm
Altezza	2.17 in
Dimensione B	500 mm
Dimensione H	58 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	NULL
Sezione utile	220 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	22000 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2.5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0.9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.25 kN/m

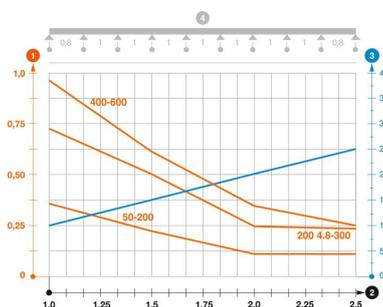

### Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 55 VA

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
  - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
  - Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi