


# Fiche technique

## Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202904

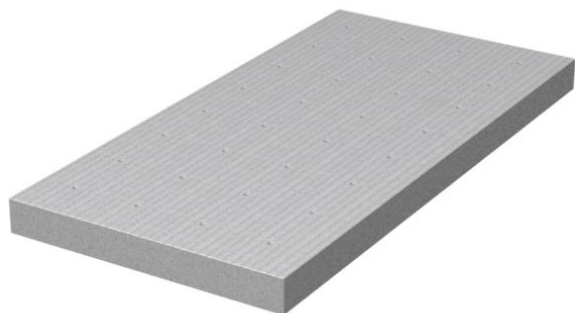

Plaque de silicate de calcium pour la construction d'un cadre dans l'ouverture et le doublage des cloisons légères insuffisamment épaisses.

Classe du matériau selon la norme EN 13501 - A1 ininflammable.



Silicate de calcium

### Données de base

Référence	7202904
Type	KSI-P2
Désignation 1	Plaque de silicate de calcium
Désignation 2	pour applications coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	500x250x30mm
Coloris	blanc gris
Matériau	Silicate de calcium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	111 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202904



### Dimensions

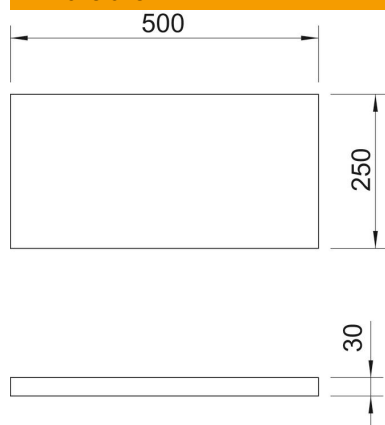

Dimension	500x250x30
Longueur	500 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	30 mm
Cote B	250 mm
Dimension d min.	30 mm
Cote L	500 mm

### Caractéristiques techniques

Type d'accessoires

Plaque de silicate de calcium