

Fiche technique

Goulotte, type LKM 60200

Référence: 6247164



Parties supérieure et inférieure avec fond perforé.
La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre la partie inférieure et couvercle.
Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6247164
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x200x2000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	338,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Goulotte, type LKM 60200

Référence: 6247164



Dimensions

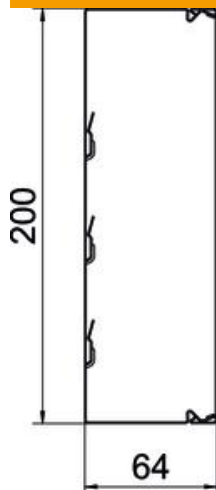

Longueur	2 000 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	64 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de séparateurs enfichables	3
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	avec fond perforé
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Section utile	11254 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C