


Scheda tecnica

Graffa per canale LKM per mantenimento funzionale E30 - E90, per canale LKM tipo LKM 60100
Codice articolo: 6249881



Graffa guida cavi per canale in metallo tipo LKM 60100FS, in grado di impedire la caduta di canali e linee durante l'installazione. La graffa per canale è assolutamente necessaria quando il canale viene montato in impianti di cablaggio con mantenimento funzionale integrato secondo DIN 4102 parte 12. Semplice montaggio tramite inserimento nel foro passante e bloccaggio della parete laterale.

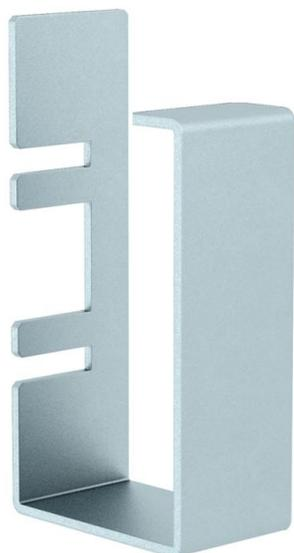

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6249881
Tipo	LKM KF60100
Definizione 1	Morsetto fissaggio
Definizione 2	per mantenimento funzionale
Produttore	OBO
Dimensionee	98x48x29mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	9.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Graffa per canale LKM per mantenimento funzionale E30 - E90, per canale LKM tipo LKM 60100

Codice articolo: 6249881



Misure

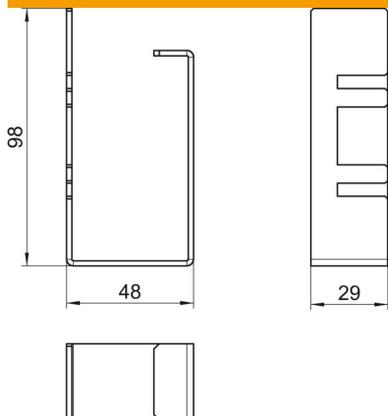

Lughezza.	29 mm
Larghezza	98 mm
Altezza	48 mm
Dimensione a	29 mm
Dimensione b	98 mm
Dimensione c	48 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	agganciabile
Mantenimento funzionale per dimensione canale	sì 60 x 100
Priva di alogeni	sì
Con equipotenzializzazione	no
Grado di protezione	IP30
Grado di protezione IK-Code	IK10
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C