


Scheda tecnica

Profilato per corpi illuminanti 50 FS

Codice articolo: 6075000



Profilato per corpi illuminanti, forato, per il passaggio di cavi e per il montaggio di corpi illuminanti.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

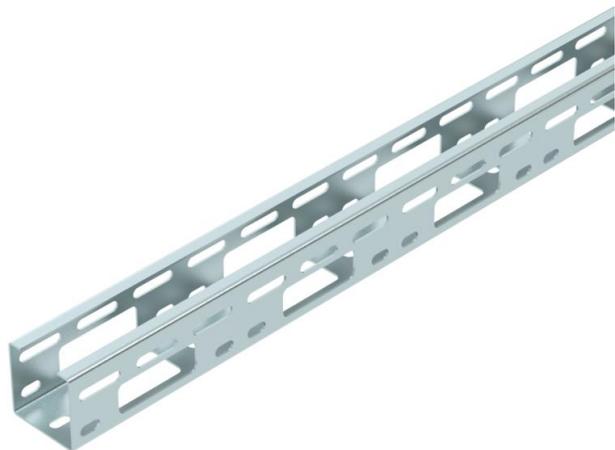

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6075000
Tipo	LTS 50 FS
Definizione 1	Profilato corpi illuminanti
Definizione 2	per corpi illuminanti
Produttore	OBO
Dimensionee	50x50x6000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	135.7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Profilato per corpi illuminanti 50 FS

Codice articolo: 6075000



Misure

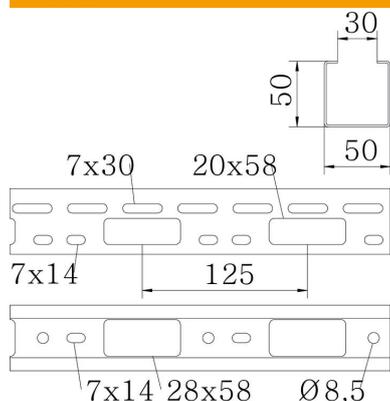

Lunghezza	6'000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Spessore lamiera	1.5 mm
Dimensione B	50 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Sezione utile	22 cm ²

Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2.5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1.2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.85 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0.5 kN/m