

Scheda tecnica

Passerella, norma per impianti navali FS

Codice articolo: 6046370



Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1. La passerella è realizzata secondo la normativa VG 88900. Il longherone laterale della passerella non è forato. Disponibile su richiesta anche nella versione da 1,25 mm.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6046370
Tipo	MKR 15 050 FS
Definizione 1	Passerella standard navale
Definizione 2	Spessore materiale 1.25mm
Produttore	OBO
Dimensionee	15x50x2000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	61.5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Passerella, norma per impianti navali FS

Codice articolo: 6046370



Misure

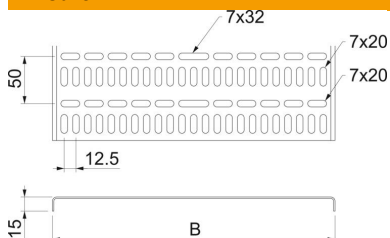

Dimensioni	15x50
Lunghezza	2'000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	15 mm
Spessore lamiera	1.25 mm
Dimensione B	50 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0.15 kN/m