

# Fiche technique

## Rail profilé MS4022, lourd, ouverture 18 mm, A2, perforé

Référence: 1121960



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



**A2** acier inoxydable

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	1121960
Type	MS4022P2000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 18 mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x40x22,5
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	152,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Rail profilé MS4022, lourd, ouverture 18 mm, A2, perforé

Référence: 1121960



## Dimensions

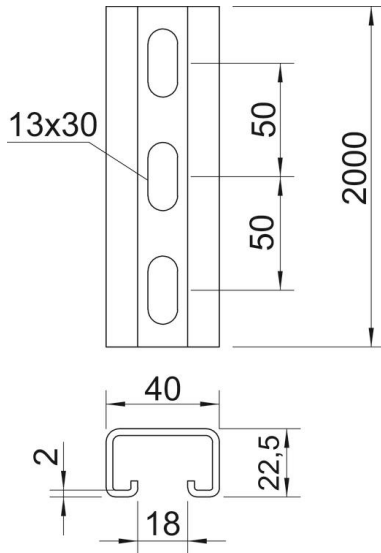

Longueur	2 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	22,5 mm
Cote L	2 000 mm

## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	18 mm
Valeur statistique A	1,74 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	1,18 cm
Valeur statistique Iz	4,45 cm
Valeur statistique Wy	1,05 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	2,23 cm <sup>2</sup>