

# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT, forato  
Codice articolo: 1121979



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1121979
Tipo	MS4022P2000FT
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 18mm
Produttore	OBO
Dimensionee	2000x40x22,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	152.5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT, forato

Codice articolo: 1121979



## Misure

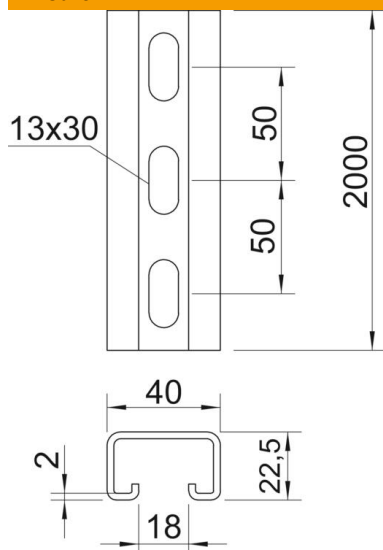

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	22.5 mm
Dimensione L	2'000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	18 mm
Valore statico A	1.74 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	1.18 cm
Valore statico Iz	4.45 cm
Valore statico Wy	1.05 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	2.23 cm <sup>2</sup>