

# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MSL4141, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1122966



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1122966
Tipo	MSL4141P6000FT
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 22mm
Produttore	OBO
Dimensionee	6000x41x41
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	214.7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MSL4141, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1122966



## Misure

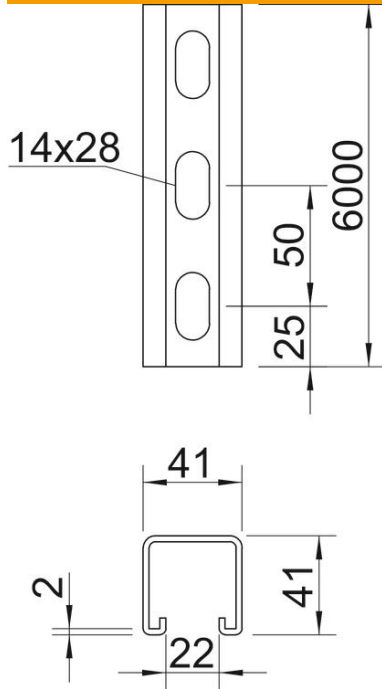

Lunghezza	6'000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	6'000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	22 mm
Valore statico A	2.45 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	5.18 cm
Valore statico Iz	7.56 cm
Valore statico Wy	2.51 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	2.69 cm <sup>2</sup>