

# Scheda tecnica

## Tassello di ancoraggio N-K con testa chiodo A5

Codice articolo: 3498392



Il tassello N è utilizzabile per fissaggi multipli di sistemi non portanti in aree soggette a forte corrosione in calcestruzzo fessurato e non fessurato e riunisce i vantaggi di un fissaggio con bulloni ad un montaggio ancora più semplice.

Il tassello a chiodo deve essere solo inserito nel foro. In presenza della sollecitazione il chiodo di ancoraggio si espande autonomamente, fissandosi nel foro.

Certificazione tecnica europea ETA-11/0240, compresi valori caratteristici di esposizione al fuoco fino ad una durata di resistenza al fuoco R 120.



**A5** Acciaio, inox

### Dati anagrafici

Codice articolo	3498392
Tipo	N-K 6-5/44 HCR
Definizione 1	Tassello N-K
Definizione 2	con testa a chiodo
Produttore	OBO
Dimensionee	6x44mm
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.135 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Tassello di ancoraggio N-K con testa chiodo A5

Codice articolo: 3498392



### Misure

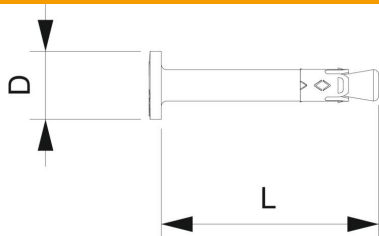

Lughezza.	44 mm
Dimensione d min.	13 mm
Dimensione L	44 mm

### Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	40 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
Spessore morsetto	5 mm
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio tramite inserimento