

Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio N con filettatura, A5

Codice articolo: 3498398



Il tassello N è utilizzabile per fissaggi multipli di sistemi non portanti in aree soggette a forte corrosione in calcestruzzo fessurato e non fessurato e riunisce i vantaggi di un fissaggio con bulloni ad un montaggio ancora più semplice.

Il tassello a chiodo deve essere solo inserito nel foro. Non è necessario applicare successivamente una coppia. In presenza della sollecitazione il chiodo di ancoraggio si espande autonomamente, fissandosi nel foro.

Certificazione tecnica europea ETA-11/0240, compresi valori caratteristici di esposizione al fuoco fino ad una durata di resistenza al fuoco R 120.



A5 Acciaio, inox

Dati anagrafici

Codice articolo	3498398
Tipo	N 6-5/49 HCR
Definizione 1	Tassello N
Definizione 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensionee	6x49mm
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.2 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio N con filettatura, A5

Codice articolo: 3498398



Misure

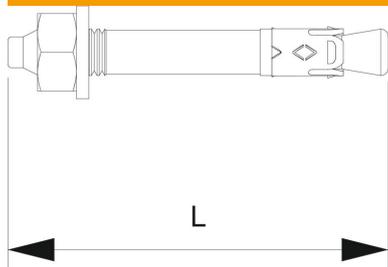

Lughezza.	49 mm
Dimensione L	49 mm

Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	40 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
Filettatura	M6
Filettatura metrica	6
Spessore morsetto	5 mm
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio tramite inserimento