


Scheda tecnica

Derivazione a T, altezza canale 120 mm, FS

Codice articolo: 7218082



Derivazione a T con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idonea per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

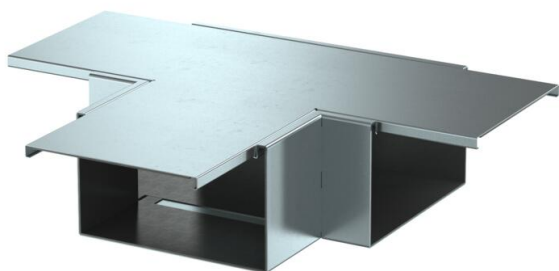

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7218082
Definizione 1	Derivazione a T
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensionee	600x400x120
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	343.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

Dimensione A	400 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione H	120 mm
Dimensione t	600 mm

Scheda tecnica

Derivazione a T, altezza canale 120 mm, FS

Codice articolo: 7218082



Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	sì
Sezione utile	18500 mm ²
Divisori possibili	sì
Rivestimento	Acciaio