

# Fiche technique

## Profilé de construction et de suspension, SL42 FT

Référence: 7103611



Profilé de longeron perforé de l'échelle à câbles pour application navale SL 42 pour la réalisation de structures de suspension et de structures porteuses. Sur demande, le profilé de longeron est disponible en acier nu.




**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	7103611
Type	SLH 42 2000 FT
Désignation 1	Profilé à plat
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	25x3x2000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	51,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

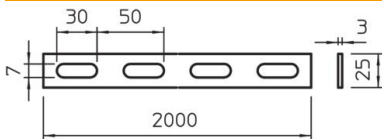

Dimension	25x3
Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	3 mm

### Caractéristiques techniques

Acier inoxydable, décapé	non
--------------------------	-----