

# Fiche technique

## Profilé de construction et de suspension, SL62 A2

Référence: 7103650



Profilé de longeron perforé de l'échelle à câbles pour application navale SL 62 pour la réalisation de structures de suspension et de structures porteuses. Sur demande, le profilé de longeron est disponible en acier nu.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	7103650
Type	SLH 62 3000 A2
Désignation 1	Profilé à plat
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x5x3000
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	133 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Profilé de construction et de suspension, SL62 A2

Référence: 7103650



### Dimensions

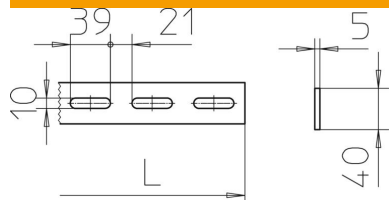

Dimension	40x5
Longueur	3 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	5 mm

### Caractéristiques techniques

Acier inoxydable, décapé	non
--------------------------	-----