

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FS

Référence: 6098115



Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.

Les raccords droits WRVL 110 doivent être commandés séparément en quantités requises.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6098115
Type	WKSG 130 FS
Désignation 1	Chemin de câbles longue portée
Désignation 2	perforé, fond embouti
Fabricant	OBO
Dimension	110x300x6000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	817,25 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FS



Référence: 6098115

Dimensions



Dimension	300 x 110
Longueur	6 000 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote B	300 mm
Dimension H	10 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Sécurité de fonctionnement	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	305 cm ²
Section utile	30500 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Longueur utile	6000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110 FS

Référence: 6098115



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	3 m
Espacements utilisables entre supports max.	8 m
Distance entre supports 3,0m	2,5 kN/m
Distance entre supports 3,5m	2,01 kN/m
Distance entre support 4,0m	1,6 kN/m
Distance entre support 4,5m	1,32 kN/m
Distance entre support 5,0m	1,1 kN/m
Distance entre support 6,0m	0,75 kN/m
Distance entre support 7,0m	0,45 kN/m
Distance entre support 8,0m	0,2 kN/m

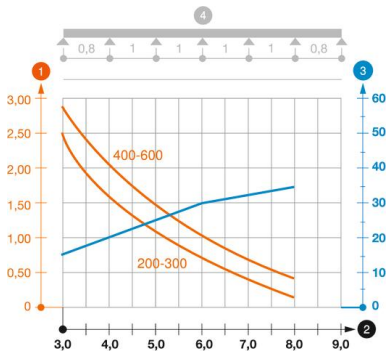


Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée type WKSG 110

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui